


电熔池

适用于熔点低于 1000F (538C) 的铅、焊料、巴氏合金、锌、白镉、锡合金和其他软金属，包括无铅合金。恒温控制和排水阀是标准配置，而无铅焊接的陶瓷涂层是可选的

盆型熔池



(下图) 带有标准模拟恒温器的型号 P19。

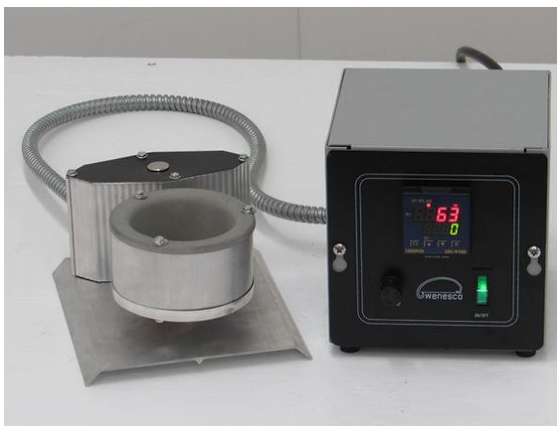

(上图) 型号 P19D 配有数字恒温器控制。



(下图) 带有标准模拟恒温器的 MPM 21 型号。

Model	Solder Capacity	Pot ID Inches	POT OD Inches	Clearance Under Pot	Volts	Watts	Thermostat Type
P19	4 LB	3 DIA X 2D	5 DIA X 4 D	N/A	120 OR 240	500	ANALOG
P19D	4 LB	3 DIA X 2D	5 DIA X 4D	N/A	120 OR 240	500	DIGITAL
MPM21	20 LB	4 DIA X 3.75 D	5 DIA X 4.25D	4 1/2 INCHES	120 OR 240	700	ANALOG
MPM21D	20 LB	4 DIA X 3.75 D	5 DIA X 4.25D	4 1/2 INCHES	120 OR 240	700	DIGITAL

标准圆锅 (下图) MS 250 型号 配有排水阀、锅盖和安装的标准数字恒温器。



MODEL	SIZE INSIDE in inches	CAPACITY (in pounds)	SIZE OUTSIDE (in inches)	VOLTS	WATTS
MS80	6D X 10.5 D	80	14 DIA x 16D	120 / 240-1	1100 / 1250
MS120	8.5 D x 8.75D	120	14 DIA x 16D	240-1	3400
MS250	10.25D X 12D	250	24 DIA x 16D	240-1	5280
MS420	12D X 13D	420	24 DIA x 16D	240-1	7300
MS700	13 DIA x 18D	700	24 DIA x 25D	240-1	9800
MS1000	15.5 DIA x 20D	1000	23 DIA x 28D	240-3	14500