

高温炉




WENESCO MPM101X 熔炼炉

炉壁主要由 2 英寸厚的隔热耐火砖构成，四周环绕不锈钢外壳。底座采用 3 英寸耐火砖，安装在坚固的镀锌钢支架上。额定最大负载为 150 磅。 炉子包括一个锁定盖支架、两个宽视野窥视孔、通风百叶窗开关盒和两个手动升降装置。

规格：

- 最高温度：2300F (1259C)
- 功率：3600 W 240V 单相，60HZ (可选 208V)
- 采用精确的数字恒温器控制温度
- 内部尺寸：直径 13 英寸 x 高 12.5 英寸
- 外部尺寸：直径 24 英寸 x 高 24 英寸
- 船舶重量：167 磅 (76 公斤)

(下图) 粘土石墨坩埚

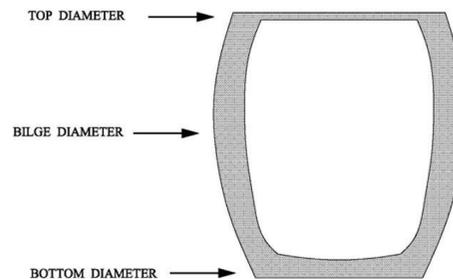

Model	Max Temp	Temp Controlled By	Inside Dimensions	Outside Dimensions
MPM101X	2300F (1259C)	Digital Controller	13" dia x 12.5" h	24" dia x 24"h

我们的粘土/石墨船底形坩埚额定温度为 2,750 F (1,510 C)。它们可处理金、银、锌、铝、黄铜、青铜和其他有色金属。WenescO 还可提供由各种合金制成的坩埚，用于其他熔炼应用。

Model	Max Temp	Temp Controlled By	Inside Dimensions	Outside Dimensions

Model	Height	Top Diameter	Bilge Diameter	Bottom Diameter	Pounds of Aluminum	Pounds of Gold
CR10	8-1/16 in	6/1/2004	6/5/2008	4/7/2008	10	70
CR16	9-5/16 in	7/1/2008	7/3/2008	5/1/2002	16	112
CR20	10-5/16 in	7/13/2016	8/1/2002	6/1/2008	20	140
CR30	11-1/2 in	8/5/2008	9/5/2016	6/13/2016	30	210
CR40	12-3/4 in	9/1/2002	11	7/1/2002	40	280



型号 TONG2 锁紧夹钳用于从炉中提起坩埚。所选的每个尺寸的坩埚都需要一套夹钳，价格随尺寸而变化。请咨询价格。