



七、高均匀性加热板

Wenesco 高均匀性加热板采用远程数字恒温器来控制板温。当前温度和设定点以数字显示。低瓦数密度加热元件将热量均匀分布在板上。大多数标准加热板都提供高均匀度选项。我们还定制特殊的均匀加热板。

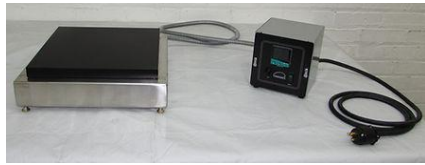

(上图) 型号 HP1212U 配有 (RS) 斜坡浸泡数字恒温器



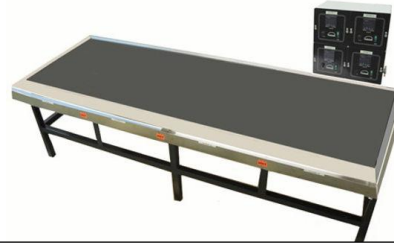


(上图) 均匀粘合台, 36 x 144 英寸, 4 个区域由数字恒温器控制。



(上图) 均匀加热板, 加热表面尺寸为 72 X 24 英寸

板型

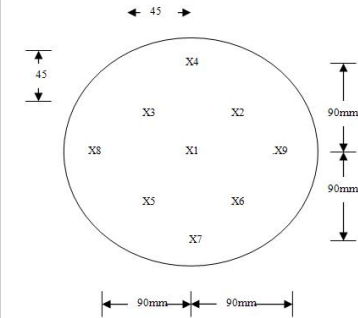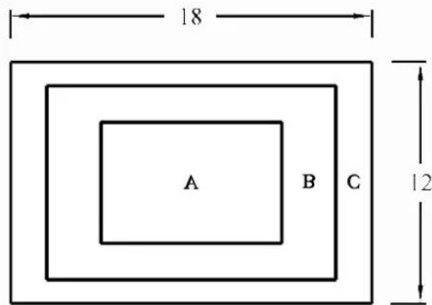

HP1218U		
Zone A 6 X 9"	Zone B 9.6 X 14.4"	Zone C 1.5" frame
72.2 C	73.3 C	70.5 C
102 C	100.5 C	97.2 C
166.6 C	166 C	160.5 C

HP66U	●	○	□	▶
Location	center	1.00 in	2.00 in	3.00 in
Temperature	300C	299C	296C	289C

HP99U	●	○	□	▶
Location	center	2.00 in	4.00 in	4.50 in
Temperature	206.57C	205.63C	203.65C	201.3C

Hot plate HP1818U
 Set point: 400 Centigrade
 X1 = 402C X6 = 400C
 X2 = 399C X7 = 391C
 X3 = 393C X8 = 391C
 X4 = 392C X9 = 390C
 X5 = 401C

MODEL	HEATED AREA	OVERALL DIMENSIONS	PLATE THICKNESS
HP66U	6" X 6"	8" X 8" X 4-5" H	1"
HP99U	9" X 9"	11" X 11" X 4-5" H	1"
HP1212U	12" X 12"	14" X 14" X 4-5" H	1"
HP1218U	12" X 18"	14" X 20" X 4-5" H	1"
HP1224U	12" X 24"	14" X 26" X 4-5" H	1"
HP1228U	12" X 28"	14" X 30" X 4-5" H	1"
HP1236U	12" X 36"	14" X 38" X 4-5" H	1"
HP1818U	18" X 18"	20" X 20" X 4-5" H	1"
HP1824U	18" X 24"	20" X 26" X 4-5" H	1"
HP1836U	18" X 36"	20" X 38" X 4-5" H	1"
HP2424U	24" X 24"	26" X 26" X 4-5" H	1"
PLEASE INQUIRE FOR LARGER/OR MORE CUSTOM SIZES			